
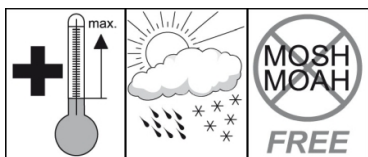


# OKS 3571

## Hochtemperatur-Kettenöl, für die Lebensmitteltechnik, Spray

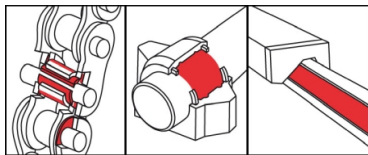

### Beschreibung

OKS 3571 ist ein synthetisches Hochtemperaturöl zur vielseitigen Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

### Einsatzgebiete

- Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei hohen Temperaturen
- Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen
- Lebensmittelverarbeitende Maschinen

### Branchen

- Ernährungs- und Lebensmittelindustrie
- Schiffsbau und Marineteknik
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Logistik
- Bahntechnik
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Chemieindustrie
- Eisen- und Stahlindustrie
- Glas- und Gießereiindustrie
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Kommunaltechnik

### Vorteile und Nutzen

- Einsetzbar bis 250°C
- NSF H1 registriert, entspricht den Anforderungen der Methodik zur Erkennung und Eliminierung von Risiken (HACCP) in der Lebensmittelindustrie
- Gut haftend auf metallischen Oberflächen
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Sehr gutes Oxidationsverhalten
- Sehr guter Verschleißschutz
- MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur)

### Anwendungshinweise

Für optimale Wirkung die zu schmierende Stelle reinigen, am besten erst mechanisch und anschließend mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger (vorher Verträglichkeit prüfen). OKS 3570 gleichmäßig mit Pinsel, Tropföler, durch Tauchen oder geeignete automatische Schmieranlagen aufbringen. OKS 3571 gleichmäßig und nicht auf heiße Oberflächen aufsprühen. Überschüsse vermeiden. Hinweise des Anlagenherstellers beachten. Vor Inbetriebnahme Produkt einwirken lassen.

### Liefergebilde

- 400 ml Spray

# OKS 3571

## Hochtemperatur-Kettenöl, für die Lebensmitteltechnik, Spray

### Technische Daten

|                                   | Norm              | Bedingung          | Einheit            | Wert                                    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Zusammensetzung</b>            |                   |                    |                    |   |
| Grundöl                           |                   |                    |                    | Syntheseöl                              |
| <b>Anwendungstechnische Daten</b> |                   |                    |                    |   |
| Kennzeichnung                     | analog DIN 51 502 |                    |                    | CLP E 320                               |
| Viskosität (bei 40°C)             | DIN 51 562-1      |                    | mm <sup>2</sup> /s | 300                                     |
| Viskositätsklasse                 | DIN ISO 3448      | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG             | 320                                     |
| Flammpunkt                        | DIN ISO 2592      | > 79               | °C                 | > 270                                   |
| Untere Einsatztemperatur          |                   |                    | °C                 | -10                                     |
| Obere Einsatztemperatur           |                   |                    | °C                 | 250                                     |
| Farbe                             |                   |                    |                    | gelblich-rot                            |
| Dichte (bei 20°C)                 | DIN EN ISO 3838   |                    | g/cm <sup>3</sup>  | 0,72                                    |
| VKA-Schweißkraft                  | DIN 51 350-2      | 25°C               | N                  | 1.800                                   |
| VKA-Verschleiss                   | DIN 51 350-3      |                    | mm                 | 0,33                                    |
| <b>Zulassung</b>                  |                   |                    |                    |   |
| UFI                               |                   |                    |                    | KDM1-E0UH-N00A-CCRD                     |
| Freigabe Lebensmitteltechnik      |                   |                    |                    | <a href="#">NSF H1, Reg.-Nr. 147769</a> |

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. \* = eingetragenes Warenzeichen  
**Produkt nur für gewerbliche Anwender.** Sicherheitsdatenblatt zum Download unter [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) verfügbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfügung.