


Feinpflegeöl, synthetisch

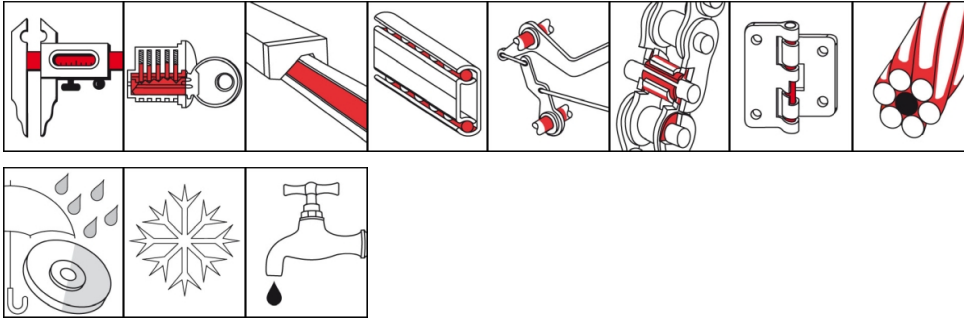

OKS 700

Feinpflegeöl, synthetisch

Technische Daten

	Norm	Bedingung	Einheit	Wert
Zusammensetzung				
Grundöl				Polyisobutylen
Anwendungstechnische Daten				
Kennzeichnung	analog DIN 51 502			CL X 15
Viskosität	DIN 51 562-1	bei 40°C	mm ² /s	17,5
Flammpunkt	DIN ISO 2592	> 79	°C	92
Untere Einsatztemperatur			°C	-50
Obere Einsatztemperatur			°C	100
Farbe				hellbraun
Dichte	DIN EN ISO 3838	bei 20°C	g/cm ³	0,84
Salzsprühnebeltest	DIN EN ISO 9227	Schichtdicke 6 µm	h	> 24
Zulassung				
UFI				QWT1-W09P-W00X-MA19

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Deutschland / Telefon +49 89 7876-0

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Angaben beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, das ausgewählte Produkt vorher in der Anwendung zu testen. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, am vorgegebenen Einsatzzweck und an der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. Klüber Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich Klüber Lubrication das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.