



PRODUKT-INFORMATION

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

# OKS 371

## Universalöl, für die Lebensmitteltechnik, Spray

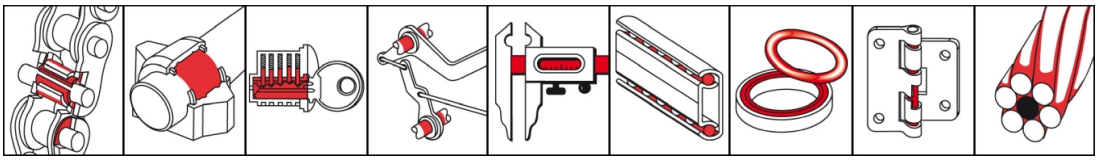

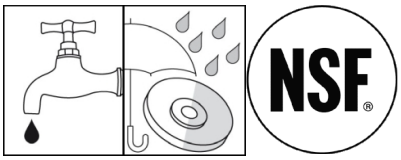


### Beschreibung

Farbloses Universalöl für die Lebensmitteltechnik.

### Einsatzgebiete

- Schmierung von Ventildichtungen, Manschetten, O-Ringen, Antrieben, Kolbenstangen und Führungen
- Schmierung von Schiebern, Scharnierband- und Rollenketten
- Schmierung von Schneidmessern sowie von Nadeln und Platinen von Strickmaschinen
- Demontage eingerosteter Teile und Entfernung von öl- und fetthaltigen Verschmutzungen

### Vorteile und Nutzen

- NSF H1, 3H registriert
- Hohe Wirksamkeit durch gutes Kriechvermögen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Wasserverdrängend

### Branchen

- Ernährungs- und Lebensmittelindustrie
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Kommunaltechnik
- Glas- und Gießereiindustrie
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Eisen- und Stahlindustrie
- Bahntechnik
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Schiffsbau und Marinetechnik
- Logistik
- Chemieindustrie

### Anwendungshinweise

Für optimale Wirkung Oberflächen reinigen. OKS 371 Spray gleichmäßig aufsprühen. Überschüsse vermeiden. Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfristen und -mengen entsprechend Einsatzbedingungen festlegen. Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.

### Liefergebinde

- 400 ml Spray


© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG



PRODUKT-INFORMATION

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

# OKS 371

## Universalöl, für die Lebensmitteltechnik, Spray

### Technische Daten

| | Norm | Bedingung | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|---|
| **Zusammensetzung** | | | | |
| Grundöl | | | | Weißöl |
| **Anwendungstechnische Daten** | | | | |
| Kennzeichnung | | | | CL 15 |
| Viskosität | DIN 51 562-1 | bei 40°C | $mm^2/s$ | 14 |
| Viskosität | DIN 51 562-1 | bei 100°C | $mm^2/s$ | 3,7 |
| Viskositätsklasse | DIN ISO 3448 | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG | 15 |
| Pourpoint | DIN ISO 3016 | 3°C Schritt | °C | -18 |
| Flammpunkt | DIN ISO 2592 | > 79 | °C | 195 |
| Untere Einsatztemperatur | | | °C | -10 |
| Obere Einsatztemperatur | | | °C | 180 |
| Farbe | | | | farblos |
| Dichte | DIN EN ISO 3838 | bei 20°C | $g/cm^3$ | 0,70 |
| **Zulassung** | | | | |
| UFI | | | | 2R1M-2043-E004-S0EF |
| Freigabe Lebensmitteltechnik | | | | NSF H1, 3H, Reg.-Nr. 124384 |

**Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG**
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Deutschland / Telefon +49 89 7876-0

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Angaben beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, das ausgewählte Produkt vorher in der Anwendung zu testen. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, am vorgegebenen Einsatzzweck und an der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. Klüber Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich Klüber Lubrication das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.


© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG