



## OKS 241

### Kupferpaste, Spray

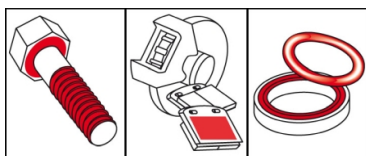

#### Beschreibung

Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis zur Vermeidung von Korrosion, Festfressen und Festsitzen.

#### Einsatzgebiete

- Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind
- Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen
- Brennkammerverschraubungen und Befestigungsschrauben von Gas- und Ölbrennern
- Verschraubungen an Verbrennungsmotoren, Auspuffanlagen, Schalldämpfern und Abgasrohrverbindungen

#### Vorteile und Nutzen

- Ermöglicht eine zuverlässige, zerstörungsfreie Demontage auch nach längerer Betriebsdauer unter hohen Einsatz- und Umgebungstemperaturen
- Ergibt ein optimales Verhältnis von Schraubenvorspannung und Anzugsmoment
- Elektrisch leitfähig

#### Branchen

- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Bahntechnik
- Chemieindustrie
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Schiffsbau und Marineteknik
- Eisen- und Stahlindustrie
- Logistik
- Glas- und Gießereiindustrie
- Kommunaltechnik

#### Anwendungshinweise

Für optimale Haftung Gewinde und Gleitflächen von Verschmutzungen sowie anderen Schmierstoffen reinigen, am besten erst mechanisch (z.B. Drahtbürste) und anschließend mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger. OKS 241 an der Kopf-/ Mutternaufgabe und am Gewinde in genügender Menge gleichmäßig aufsprühen. Paste nicht anstelle von Fett verwenden und nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.

#### Liefergebinde

- 400 ml Spray

# OKS 241

## Kupferpaste, Spray

### Technische Daten

|                                      | Norm               | Bedingung                                                                                      | Einheit           | Wert                     |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Zusammensetzung</b>               |                    |                                                                                                |                   |                          |
| Grundöl                              |                    |                                                                                                |                   | Syntheseöl               |
| Verdicker                            |                    |                                                                                                |                   | anorganisch              |
| Festschmierstoffe                    |                    |                                                                                                |                   | Kupfer                   |
| Festschmierstoffe                    |                    |                                                                                                |                   | MoS <sub>2</sub>         |
| Festschmierstoffe                    |                    |                                                                                                |                   | andere Festschmierstoffe |
| <b>Anwendungstechnische Daten</b>    |                    |                                                                                                |                   |                          |
| Flammpunkt                           | DIN ISO 2592       | > 79                                                                                           | °C                | > 20                     |
| Tropfpunkt                           | DIN ISO 2176       |                                                                                                | °C                | ohne                     |
| Ruhpenetration                       | DIN ISO 2137       | keine Scherbeanspruchung                                                                       | 0,1 mm            | 290-330                  |
| Untere Einsatztemperatur             |                    |                                                                                                | °C                | -30                      |
| Obere Einsatztemperatur              |                    | Trennung                                                                                       | °C                | 1100                     |
| Farbe                                |                    |                                                                                                |                   | kupferbraun              |
| Dichte                               | DIN EN ISO 3838    | bei 20°C                                                                                       | g/cm <sup>3</sup> | 0,82                     |
| VKA-Schweißkraft                     | DIN 51 350-4       |                                                                                                | N                 | 2.800                    |
| Gesamtreibzahl (μ)                   | DIN EN ISO 16 047  | Schraube ISO 4017 M10x55-8.8<br>vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032<br>M10-10 vergütungsschwarz |                   | 0,09                     |
| Losbrechmoment                       | DIN 267-27         | M10 A2, 40 Nm, 400 °C, 100 h                                                                   | Nm                | < 2,5 x Anzugsmoment     |
| Press-Fit-Test (μ)                   | Entwurf DIN 51 833 |                                                                                                |                   | 0,12, kein Rattern       |
| <b>Produktspezifische Daten</b>      |                    |                                                                                                |                   |                          |
| Elektrische Leitfähigkeit (bei 23°C) | DIN IEC 247        |                                                                                                | \$1_OHM_CM        | 2,27x10 <sup>8</sup>     |
| <b>Zulassung</b>                     |                    |                                                                                                |                   |                          |
| UFI                                  |                    |                                                                                                |                   | 1SY4-W058-3003-QGAU      |

**Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG**  
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /  
Deutschland / Telefon +49 89 7876-0

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Angaben beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, das ausgewählte Produkt vorher in der Anwendung zu testen. Alle Angaben sind Richtwerte, die sich am Schmierstoffaufbau, am vorgegebenen Einsatzzweck und an der Anwendungstechnik orientieren. Schmierstoffe ändern je nach Art der mechanischen, dynamischen, chemischen und thermischen Beanspruchung druck- und zeitabhängig ihre technischen Werte. Diese Veränderungen können Einfluss auf die Funktion von Bauteilen nehmen. Wir empfehlen grundsätzlich ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit gerne Proben für Tests zur Verfügung. Klüber Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich Klüber Lubrication das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.