


OKS 260

Weißer Montagepaste

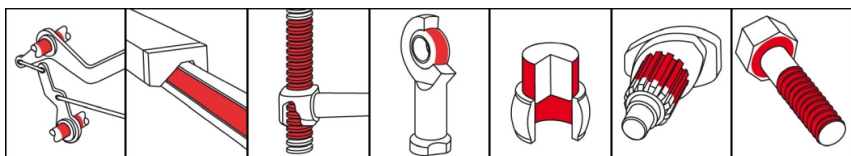

Beschreibung

Montagepaste zur Schmierung von Gleitstellen, bei denen dunkle Schmierstoffe unerwünscht sind und Passungsrost vermieden werden soll.

Einsatzgebiete

- Montageschmierung von Gleitstellen
- Schraubenschmierung bei normalen Temperaturen und geringen Geschwindigkeiten
- Schmierung beim Fügen von Teilen

Branchen

- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Glas- und Gießereiindustrie
- Eisen- und Stahlindustrie
- Schiffsbau und Marineteknik
- Kommunaltechnik
- Logistik
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Bahntechnik
- Chemieindustrie

Vorteile und Nutzen

- Verhindert Passungsrost an schwingungsbeanspruchten Fügeverbindungen von Stahlteilen aller Art unter Feuchtraum- und aggressiven Betriebsbedingungen
- Geringer Verbrauch aufgrund von Dünnschichtschmierung
- Sehr gute Wasserbeständigkeit
- Beste Schmier- und Trennwirkung
- Gutes Korrosionsschutzverhalten
- Metallfrei

Anwendungshinweise

Für optimale Haftung Gleitflächen von Verschmutzungen sowie anderen Schmierstoffen reinigen, am besten erst mechanisch (z.B. Drahtbürste) und anschließend mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger. Paste gleichmäßig dünn mit Pinsel, Spachtel, etc., auftragen. Überschüsse entfernen. Paste nicht anstelle von Fett verwenden und nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.

Liefergebilde

- 250 g Dose
- 1 kg Dose
- 5 kg Hobbock
- 25 kg Hobbock

OKS 260

Weißer Montagepaste

Technische Daten

| | Norm | Bedingung | Einheit | Wert |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Zusammensetzung | | | | |
| Grundöl | | | | Weißöl |
| Verdicker | | | | Lithiumseife |
| Festschmierstoffe | | | | weiße Festschmierstoffe |
| Anwendungstechnische Daten | | | | |
| Viskosität (bei 40°C) | DIN 51 562-1 | | mm ² /s | 22 |
| Flammpunkt | DIN ISO 2592 | | °C | 195 |
| Ruhpenetration | DIN ISO 2137 | keine Scherbeanspruchung | 0,1 mm | 250-280 |
| Untere Einsatztemperatur | | | °C | -25 |
| Obere Einsatztemperatur | | | °C | 150 |
| Farbe | | | | hellfarben |
| Dichte (bei 20°C) | DIN EN ISO 3838 | | g/cm ³ | 1,25 |
| Wasserbeständigkeit | DIN 51 807-1 | 3h/90°C | Grad | 0-90 |
| VKA-Schweißkraft | DIN 51 350-4 | | N | 2.600 |
| Gesamtreibzahl (μ) | DIN EN ISO 16 047 | Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032 M10-10 vergütungsschwarz | | 0,08 |
| Press-Fit-Test (μ) | Entwurf DIN 51 833 | | | 0,09, kein Rattern |
| Zulassung | | | | |
| UFI | | | | 7NMC-M0A6-J00U-Y3QJ |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. * = eingetragenes Warenzeichen
Produkt nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt zum Download unter www.oks-germany.com verfügbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfügung.