


## OKS 353

### Aceite de cadenas para altas temperaturas, sintético

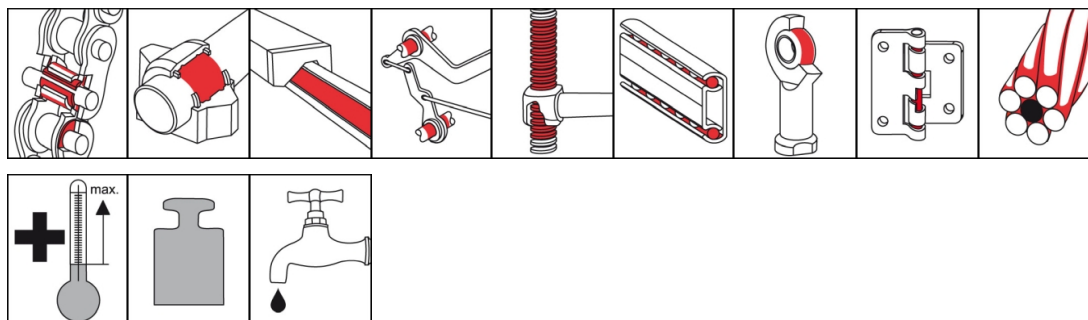

#### Descripción

Aceite para altas temperaturas completamente sintético con óptima protección contra el desgaste, también con influencia de la humedad.

#### Campos de aplicación

- Lubricación de cadenas, articulaciones, marcos de sujeción y secado o vías de deslizamiento a temperaturas más altas
- Para sistemas de transporte, en instalaciones de laqueado, quemado, secado y enfriaderos

#### Ramos

- Industria de papel y envasado
- Industria de vidrio y fundición
- Procesamiento de caucho y plástico
- Ingeniería ferroviaria
- Construcción naval e ingeniería marina
- Productos para Maquinados
- Industria química
- Técnica comunal
- Logística
- Industria del hierro y acero

#### Ventajas y utilidad

- Alta eficacia mediante óptima protección antidesgaste y comportamiento excelente contra la corrosión
- Resistente al agua y al vapor
- Buena capacidad de penetración
- Acción adherente y lubricante pronunciada sin predisposición para escurrir goteando y sin formación de residuos duros

#### Notas de aplicación

Para óptimo efecto, limpiar primero mecánicamente las superficies, y a continuación con el limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Aplicar en cantidad suficiente en los puntos a ser lubricados con un pincel, aceitera, por inmersión o por medio de sistemas automáticos de lubricación adecuados. Dejar gotear los excedentes, y dejar actuar antes de la puesta en marcha. Observar las instrucciones del fabricante de la máquina. Fijar el intervalo y la cantidad de relubricación conforme a las condiciones de aplicación, evitando para ello los excedentes. Mezclar únicamente con lubricantes adecuados.

#### Contenedor del suministro

- 1 l Botella
- 5 l Bidón
- 25 l Bidón

## OKS 353

### Aceite de cadenas para altas temperaturas, sintético

#### Datos técnicos

|                                             | Norma           | Condición          | Unidad               | Valor     |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------|
| <b>Composición</b>                          |                 |                    |                      |           |
| Aceite base                                 |                 |                    |                      | Éster     |
| <b>Datos técnicos de aplicación</b>         |                 |                    |                      |           |
| Identificación                              | DIN 51 502      |                    |                      | CLP E 100 |
| Viscosidad (a 40°C)                         | DIN 51 562-1    |                    | mm <sup>2</sup> /s   | 100       |
| Viscosidad a (100°C)                        | DIN 51 562-1    |                    | mm <sup>2</sup> /s   | 14        |
| Índice de viscosidad                        | DIN ISO 2909    | Método B           |                      | > 135     |
| Clase de viscosidad                         | DIN ISO 3448    | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG               | 100       |
| Punto de fluidez                            | DIN ISO 3016    | Paso de 3°C        | °C                   | -30       |
| Punto de inflamación                        | DIN ISO 2592    | > 79               | °C                   | > 270     |
| Temperatura de aplicación inferior          |                 |                    | °C                   | 0         |
| Temperatura de aplicación superior          |                 |                    | °C                   | 250       |
| Color                                       |                 |                    |                      | amarillo  |
| Densidad (a 20°C)                           | DIN EN ISO 3838 |                    | g/cm <sup>3</sup>    | 0,91      |
| Carga de soldadura 4 bolas                  | DIN 51 350-2    |                    | N                    | 2.000     |
| Desgaste 4 bolas                            | DIN 51 350-3    |                    | mm                   | 0,4       |
| Prueba de protección contra el desgaste FZG | DIN 51 354      | A/8,3/90           | Presión hidrostática | > 12      |

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of  
 **FREUDENBERG**

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada

**Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales.** Hoja de datos de seguridad disponible para su descarga en [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.