



OKS 240

Pasta de cobre

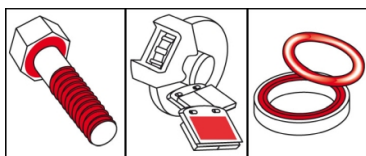

Descripción

Pasta de tornillería de alta temperatura a base de cobre para evitar la corrosión, el agarrotamiento y el atascamiento.

Campos de aplicación

- Montaje de uniones roscadas expuestas a altas temperaturas y bajo influencia de la corrosión
- Uniones a rosca de tubos, bridas y válvulas en tuberías de vapor sobrecalentado
- Uniones a rosca de la cámara de combustión y tornillos de fijación de los quemadores de gas y aceite
- Uniones a rosca en motores de explosión, sistemas de escape, silenciadores y uniones en tubos de gases de escape

Ventajas y utilidad

- Permite un desmontaje confiable, no destructivo, incluso después de largos periodos de operación con altas temperaturas de aplicación y del ambiente
- Se obtiene una relación óptima de tensión previa y par de apriete del tornillo
- Conductor de electricidad
- También disponible como Aerosol OKS 241

Ramos

- Productos para Maquinados
- Industria de papel y envasado
- Técnica comunal
- Procesamiento de caucho y plástico
- Industria del hierro y acero
- Industria de vidrio y fundición
- Construcción naval e ingeniería marina
- Logística
- Ingeniería ferroviaria
- Industria química

Notas de aplicación

Para óptima adherencia, limpiar la rosca y las superficies deslizantes de suciedades y otros residuos de lubricantes, primero mecánicamente (p.ej. con cepillo de metal) y a continuación con limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Aplicar con pincel, espátula, etc. OKS 240 en la base de tuerca/cabezal y en la rosca en cantidad suficiente de manera uniforme. No utilizar la pasta en lugar de grasa y mezclarla únicamente con los lubricantes adecuados.

Contenedor del suministro

- | | | |
|--------------|------------------------|---------------|
| • 8 ml Tubo | • 250 g Bote de pincel | • 5 kg Bidón |
| • 75 ml Tubo | • 1 kg Bote | • 25 kg Bidón |

OKS 240 Pasta de cobre

Datos técnicos

| | Norma | Condición | Unidad | Valor |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------------|
| Composición | | | | |
| Aceite base | | | | Aceite sintético |
| Espesante | | | | inorgánico |
| Lubricantes sólidos | | | | Cobre |
| Lubricantes sólidos | | | | Otros lubricantes sólidos |
| Lubricantes sólidos | | | | MoS ₂ |
| Datos técnicos de aplicación | | | | |
| Punto de inflamación | DIN ISO 2592 | > 79 | °C | > 180 |
| Punto de gota | DIN ISO 2176 | | °C | sin |
| Penetración de reposo | DIN ISO 2137 | ningún esfuerzo cortante | 0,1 mm | 295-340 |
| Temperatura de aplicación inferior | | | °C | -30 |
| Temperatura de aplicación superior | | Separación | °C | 1100 |
| Color | | | | marrón cobrizo |
| Densidad | DIN EN ISO 3838 | a 20°C | g/cm ³ | 1,30 |
| Carga de soldadura 4 bolas | DIN 51 350-4 | | N | 3.000 |
| Coeficiente de fricción total (μ) | DIN EN ISO 16 047 | Tornillo ISO 4017 M10x55-8.8 temple al aceite, tuerca ISO 4032 M10-10 temple al aceite | | 0,13 |
| Coeficiente de fricción total (μ) | DIN EN ISO 16 047 | Tornillo ISO 4017 A2 M10x55-70, Tuerca ISO 4032 A2 M10-70 | | 0,14 |
| Par de aflojamiento | DIN 267-27 | M10 A2, 40 Nm, 400 °C, 100 h | Nm | < 2,5 x par de apriete |
| Autorización | | | | |
| UFI | | | | E9H1-7007-M00H-J2S2 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada

Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Hoja de datos de seguridad disponible para su descarga en www.oks-germany.com.

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.