



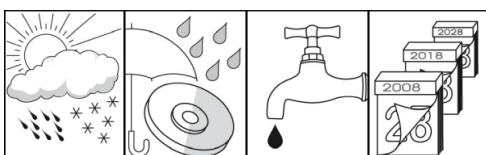

OKS 600

Aceite multiuso

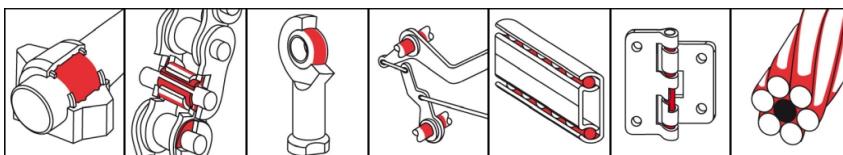

Descripción

Aceite multiuso, color claro, muy fluido, para la aplicación versátil en el mantenimiento industrial y en el área de taller.

Campos de aplicación

- Limpieza y mantenimiento de superficies metálicas
- Desmontaje de piezas oxidadas
- Protección de contactos eléctricos
- Protección anticorrosión temporal para superficies de metal natural sin tratar
- Eliminación de ruidos chirriantes
- Lubricación de puntos de fricción en componentes de máquina móviles

Ventajas y utilidad

- Múltiples usos posibles (efecto séxtuplo)
- Alta eficacia mediante muy buena capacidad de penetración
- Penetra también fuertemente ensuciamientos de aceite y grasientos
- Buenas propiedades lubricantes debido a un alto contenido de aceite
- Repele la humedad
- También disponible como Aerosol OKS 601

Ramos

- Ingeniería ferroviaria
- Procesamiento de caucho y plástico
- Industria de vidrio y fundición
- Industria química
- Industria del hierro y acero
- Productos para Maquinados
- Logística
- Mantenimiento y conservación
- Técnica comunal
- Industria de papel y envasado
- Construcción naval e ingeniería marina

Notas de aplicación

Para óptimo efecto, limpiar primero mecánicamente la suciedad del punto correspondiente. Aplicar OKS 600 en cantidad suficiente con pincel, aceitera de goteo o por inmersión. Dejar actuar, dependiendo de la profundidad de penetración necesaria. Si es necesario, repetir la aplicación varias veces. Aplicar en suficiente cantidad para la lubricación. Mezclar únicamente con lubricantes adecuados.

Contenedor del suministro

- 5 l Bidón
- 25 l Bidón
- 200 l Cuba



OKS 600

Aceite multiuso

Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
Composición				
Aceite base				Aceite mineral
Datos técnicos de aplicación				
Identificación	análoga a DIN 51 502			CL 3
Viscosidad	DIN 51 562-1	a 40°C	mm ² /s	aprox. 3
Punto de inflamación	DIN EN 22 719		°C	> 64
Temperatura de aplicación inferior			°C	-30
Temperatura de aplicación superior			°C	60
Color				pardusco-transparente
Densidad	DIN EN ISO 3838	a 20°C	g/cm ³	0,81
Ensayo de niebla salina	DIN EN ISO 9227		h	> 50
Valor de rozamiento SRV (μ)	DIN 51 834-2	Bola, disco		0,09
Desgaste SRV	DIN 51 834-2	Bola, disco	mm ³	< 0,003
Autorización				
UFI				RNT1-D07H-000F-N993

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

 **FREUDENBERG**

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquier otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada

Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Hoja de datos de seguridad disponible para su descarga en www.oks-germany.com.

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.