



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

# OKS 3751

## Lubricante adherente con PTFE, aerosol

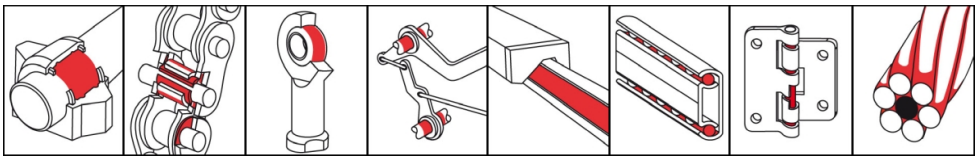

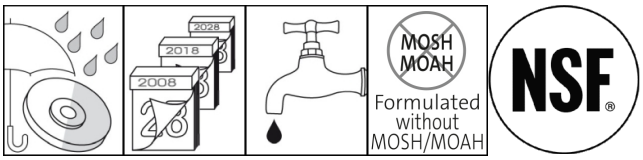


### Descripción

Aceite de alto rendimiento con PTFE, completamente sintético de muy buena adherencia.

### Campos de aplicación

- Para la lubricación de componentes mecánicos sometidos a grandes cargas (también con influencia del agua)
- Lubricación de cadenas, articulaciones y guías
- Lubricación de: rodamientos y cojinetes de fricción
- Lubricación de mecanismos de engranaje, válvulas, bisagras y cerraduras

### Ramos

- Industria alimenticia y alimentaria
- Industria de papel y envasado
- Técnica comunal
- Industria de vidrio y fundición
- Industria química
- Procesamiento de caucho y plástico
- Ingeniería ferroviaria
- Logística
- Productos para Maquinados
- Construcción naval e ingeniería marina

### Ventajas y utilidad

- Registro NSF H1
- La óptima aditivación permite una buena resistencia a la corrosión y el envejecimiento para largo tiempo de servicio o vida útil prolongada
- Resistente al agua fría y caliente, vapor, desinfectantes y productos de limpieza alcalinos y ácidos
- Duolabel
- Formulado sin MOSH/MOAH

### Notas de aplicación

Para eficacia óptima limpiar el punto de engrase.Rociar Aerosol OKS 3751 uniformemente. Agitar el envase antes del uso hasta percibir el sonido de las bolas agitadoras. Si están disponibles Observar las instrucciones del fabricante de la máquina. Fijar los intervalos y cantidades de relubricación conforme a las condiciones de aplicación. Atención: Mezclar únicamente con lubricantes adecuados.

### Contenedor del suministro

- 400 ml Aerosol


© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG





a product brand of KLÜBER LUBRICATION

# OKS 3751

## Lubricante adherente con PTFE, aerosol

### Datos técnicos

| | Norma | Condición | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Composición** | | | | |
| Aceite base | | | | Polialfaolefina |
| Lubricantes sólidos | | | | PTFE |
| **Datos técnicos de aplicación** | | | | |
| Identificación | DIN 51 502 | DIN 51 825 | | CLPF HC 100 |
| Viscosidad | DIN 51 562-1 | a 40°C | $mm^2/s$ | 100 |
| Viscosidad | DIN 51 562-1 | a 100°C | $mm^2/s$ | 12 |
| Clase de viscosidad | DIN ISO 3448 | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG | 100 |
| Punto de fluidez | DIN ISO 3016 | Paso de 3°C | °C | < -40 |
| Punto de inflamación | DIN ISO 2592 | > 79 | °C | > 240 |
| Temperatura de aplicación inferior | | | °C | -35 |
| Temperatura de aplicación superior | | | °C | 180 |
| Color | | | | blanquecino |
| Densidad | DIN EN ISO 3838 | a 20°C | $g/cm^3$ | 0,68 |
| Carga de soldadura 4 bolas | DIN 51 350-2 | | N | 3.000 |
| Desgaste 4 bolas | DIN 51 350-3/B | | mm | 0,4 |
| **Autorización** | | | | |
| UFI | | | | QFE1-H074-H005-QTHX |
| Homologación industria alimenticia | | | | NSF H1, Reg.-Nr. 124801 |

**Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG**
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Alemania / teléfono +49 89 7876-0

Los datos de este documento están basados en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la publicación y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantía ni de las características del producto ni de su adecuación y tampoco eximen al usuario de la obligación de efectuar ensayos prácticos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Los datos técnicos de lubricantes cambian según el tipo de las cargas mecánicas, dinámicas, químicas y térmicas y en función de la presión y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la función de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y así mismo ponemos gustosamente a su disposición, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Klüber están sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Klüber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.


© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG