



## OKS 8601

### Aceite multiuso BIOlogic, aerosol

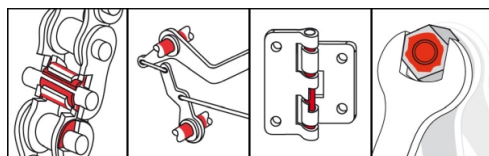

#### Descripción

OKS 8601 es un aceite multiuso biodegradable con componentes especialmente respetuosos con el medio ambiente.

#### Campos de aplicación

- Lubricación de cadenas y componentes de mecánicos que funcionan al aire libre
- Aceite multiuso, incluso para temperaturas más altas

#### Ramos

- Industria del hierro y acero
- Procesamiento de caucho y plástico
- Construcción naval e ingeniería marina
- Industria de vidrio y fundición
- Técnica comunal
- Productos para Maquinados
- Logística
- Industria química
- Ingeniería ferroviaria
- Industria de papel y envasado

#### Ventajas y utilidad

- Buenas propiedades lubricantes
- Buena capacidad de fluencia
- Biodegradable
- Libre de COV
- Aplicable hasta 160°C
- Sin silicona
- Proporción de materias primas renovables > 90 %

#### Notas de aplicación

Limpiar las superficies para un efecto óptimo. Rociar Aerosol OKS 8601 uniformemente. Evitar los excedentes. Cuando se aplica a plásticos y superficies pintadas comprobar antes la compatibilidad. Si están disponibles observar las instrucciones del fabricante de la máquina. Fijar los intervalos y cantidades de relubricación conforme a las condiciones de aplicación. Atención: Mezclar únicamente con lubricantes adecuados.

#### Contenedor del suministro

- 300 ml Aerosol

## OKS 8601

## Aceite multiuso BIOlogic, aerosol

## Datos técnicos

|                                       | Norma                | Condición          | Unidad             | Valor                    |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Composición</b>                    |                      |                    |                    |                          |
| Aceite base                           |                      |                    |                    | Éster                    |
| <b>Datos técnicos de aplicación</b>   |                      |                    |                    |                          |
| Identificación                        | análoga a DIN 51 502 |                    |                    | CLX 32                   |
| Viscosidad                            | DIN 51 562-1         | a 40°C             | mm <sup>2</sup> /s | 35-40                    |
| Clase de viscosidad                   | DIN ISO 3448         | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG             | 32                       |
| Punto de inflamación                  | DIN ISO 2592         | > 79               | °C                 | 270                      |
| Temperatura de aplicación inferior    |                      |                    | °C                 | -5                       |
| Temperatura de aplicación superior    |                      |                    | °C                 | 160                      |
| Color                                 |                      |                    |                    | amarillento-marrón claro |
| Densidad                              | DIN EN ISO 3838      | a 20°C             | g/cm <sup>3</sup>  | 0,94                     |
| <b>Datos específicos del producto</b> |                      |                    |                    |                          |
| Biodegradación                        | CEC-L-33-T-82        | 21 días            | %                  | > 90                     |
| <b>Autorización</b>                   |                      |                    |                    |                          |
| UFI                                   |                      |                    |                    | R0U1-E003-700E-9NMC      |

**Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG**  
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /  
Alemania / teléfono +49 89 7876-0

Los datos de este documento están basados en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la publicación y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantía ni de las características del producto ni de su adecuación y tampoco eximen al usuario de la obligación de efectuar ensayos prácticos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Los datos técnicos de lubricantes cambian según el tipo de las cargas mecánicas, dinámicas, químicas y térmicas y en función de la presión y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la función de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y así mismo ponemos gustosamente a su disposición, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Klüber están sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Klüber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.