


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 3711

Aceite para bajas temperaturas, para la industria alimenticia, aerosol

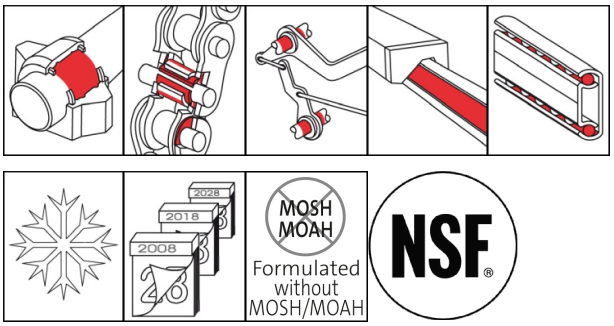

Descripción

Aceite totalmente sintético para la industria alimenticia, que también se puede utilizar a temperaturas extremadamente bajas de hasta -60°C.

Campos de aplicación

- Aceite totalmente sintético para uso a bajas temperaturas de forma permanente en todos los ámbitos de la industria alimenticia, p.ej. en almacenes frigoríficos, congeladores del choque, etc.
- Lubricación de cadenas a temperaturas árticas

Ramos

- Industria alimenticia y alimentaria
- Logística
- Industria del hierro y acero
- Industria de vidrio y fundición
- Industria de papel y envasado
- Técnica comunal
- Productos para Maquinados
- Industria química
- Ingeniería ferroviaria
- Procesamiento de caucho y plástico
- Construcción naval e ingeniería marina

Ventajas y utilidad

- NSF H1 registrado
- Muy buen comportamiento a bajas temperaturas
- Buena estabilidad a la oxidación y el envejecimiento a través aditivación óptima
- Resistente al agua fría y caliente
- Resistente al vapor de agua, así como desinfectantes y productos de limpieza
- Tiempos de servicio económicamente prolongados
- Formulado sin MOSH/MOAH

Notas de aplicación

Limpiar las superficies para un efecto óptimo. Rociar Aerosol OKS 3711 uniformemente. Evitar los excedentes. Si están disponibles Observar las instrucciones del fabricante de la máquina. Fijar los intervalos y cantidades de relubricación conforme a las condiciones de aplicación. Atención: Mezclar únicamente con lubricantes adecuados.

Contenedor del suministro

- 400 ml Aerosol

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG



a product brand of KLÜBER LUBRICATION

OKS 3711

Aceite para bajas temperaturas, para la industria alimenticia, aerosol

Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
Composición				
Aceite base				Polialfaolefina
Datos técnicos de aplicación				
Identificación	DIN 51 502			CL HC 7
Viscosidad	DIN 51 562-1	a 40°C	mm^2/s	7,35
Viscosidad	DIN 51 562-1	a 100°C	mm^2/s	2,77
Clase de viscosidad	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	7
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	Paso de 3°C	°C	< -65
Punto de inflamación	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 160
Temperatura de aplicación inferior			°C	-60
Temperatura de aplicación superior			°C	135
Color				incoloro
Densidad	DIN 51 757	a 20°C	g/cm^3	0,70
Autorización				
UFI				GTQJ-M0VR-A002-75FP
Homologación industria alimenticia				NSF H1, Reg.-Nr. 155620

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /
Alemania / teléfono +49 89 7876-0

Los datos de este documento están basados en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la publicación y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantía ni de las características del producto ni de su adecuación y tampoco eximen al usuario de la obligación de efectuar ensayos prácticos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Los datos técnicos de lubricantes cambian según el tipo de las cargas mecánicas, dinámicas, químicas y térmicas y en función de la presión y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la función de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y así mismo ponemos gustosamente a su disposición, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Klüber están sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Klüber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.

© Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG