



OKS 30

Mo_x-aditivo Active

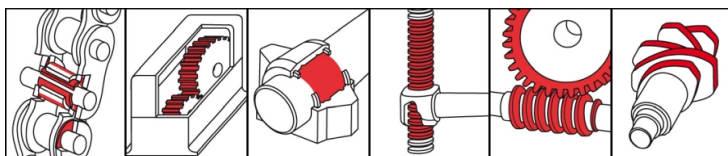

Mo_x - Active

Descripción

OKS 30 es un aditivo EP moderno para mejorar el efecto a largo plazo de los lubricantes.

Campos de aplicación

- Mejora la lubricación de puesta en marcha en máquinas nuevas y reparadas, y aumenta la capacidad de carga
- Mejora las propiedades lubricantes de los aceites a altas cargas y altas temperaturas
- Los ruidos de fricción y el desgaste se reducen

Ventajas y utilidad

- Capa lubricante estable a la presión
- Reducción de la carga superficial específica
- Menor carga térmica del lubricante
- Prolongación de la vida útil del lubricante

Ramos

- Técnica comunal
- Productos para Maquinados
- Construcción naval e ingeniería marina
- Industria de papel y envasado
- Industria de vidrio y fundición
- Industria química
- Ingeniería ferroviaria
- Industria del hierro y acero
- Procesamiento de caucho y plástico
- Logística

Notas de aplicación

Agitar o mezclar bien antes del uso. Añadir 2-3 % a aceites de motor, 3-5 % a aceites de máquina y engranaje dependiendo de la carga. Observar las instrucciones de los fabricantes de máquinas. La mezcla se realiza automáticamente durante el funcionamiento. Mezclar únicamente con lubricantes adecuados, no miscible con lubricantes de base acuosa y aceites a base de poliglicol. Especialmente con máquinas más antiguas y máquinas que normalmente funcionan con aceites no aleados, la compatibilidad con las juntas utilizadas debe verificarse antes de utilizar OKS 30.

Contenedor del suministro

- 1 l Botella
- 5 l Bidón

OKS 30

Mo_x-aditivo Active

Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
Composición				
Aceite base				Éster
Aditivos				Mo _x -Active
Datos técnicos de aplicación				
Viscosidad (a 40°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	70
Clase de viscosidad	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	68
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	Paso de 3°C	°C	-27
Punto de inflamación	DIN ISO 2592	> 79	°C	176
Color				verdoso
Densidad (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	1,00
Autorización				
UFI				

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada

Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales. Hoja de datos de seguridad disponible para su descarga en www.oks-germany.com.

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.