
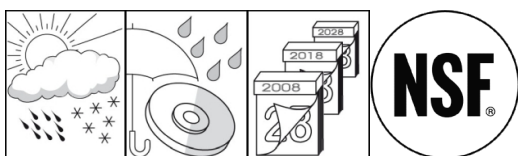


## OKS 3600

### Aceite adhesivo y aceite protector anticorrosión de alto rendimiento



#### Descripción

Aceite lubricante muy adherente con buenas propiedades de penetración. Agente anticorrosivo a base de aceite como protección a largo plazo para el almacenamiento y transporte de superficies y piezas de máquinas sin tratar. Certificado para su aplicación en la industria alimenticia.

#### Campos de aplicación

- Lubricación muy adherente de piezas móviles, como p.ej. husillos de válvulas, vástagos del pistón, cables metálicos, cabos, cadenas de accionamiento y transporte, bisagras y guías con altas condiciones corrosivas en la industria alimenticia
- Protección anticorrosión temporal de metales ferrosos y no ferrosos, especialmente en atmósfera ambiente altamente corrosiva como p.ej. atmósfera industrial, exposición a la intemperie bajo cubierta de piezas semi-acabadas y productos terminados
- Protección del envío de máquinas embaladas y desembaladas y partes de máquinas, aparatos y bienes de equipo en condiciones climáticas extremas

#### Ramos

- Industria alimenticia y alimentaria
- Productos para Maquinados
- Procesamiento de caucho y plástico
- Técnica comunal
- Industria de papel y envasado
- Industria química
- Construcción naval e ingeniería marina
- Logística
- Industria del hierro y acero
- Industria de vidrio y fundición
- Ingeniería ferroviaria

#### Ventajas y utilidad

- Aceite muy adherente con muy buenas propiedades lubricantes y de penetración
- Protección anticorrosión óptima mediante la alta eficacia de los aditivos de protección anticorrosión
- Forma después de secar el disolvente una película de aceite transparente muy adherente
- Contiene desactivador de metales no ferrosos
- NSF H1 registrado
- También disponible como Aerosol OKS 3601

# OKS 3600

## Aceite adhesivo y aceite protector anticorrosión de alto rendimiento

### Notas de aplicación

Para óptimo efecto, limpiar primero mecánicamente las superficies, y a continuación con el limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Aplicar OKS 3600/OKS 3601 en cantidad suficiente a las partes que deben protegerse. Aplicar varias veces dependiendo de las condiciones y la duración del almacenamiento. Dejar actuar y secar antes del empaquetado. Observar las instrucciones del fabricante de la máquina. Mezclar únicamente con lubricantes adecuados.

### Contenedor del suministro

- 5 l Bidón
- 25 l Bidón

### Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
<b>Composición</b>				
Aceite base				Polialfaolefina
<b>Datos técnicos de aplicación</b>				
Viscosidad (a 40°C)	DIN 51 562-1	Aceite base	mm <sup>2</sup> /s	1.700
Viscosidad (a 40°C)	DIN 51 562-1	con disolvente	mm <sup>2</sup> /s	>21,5
Punto de inflamación	DIN EN ISO 13736		°C	> 67
Temperatura de aplicación inferior			°C	-40
Temperatura de aplicación superior			°C	80
Color				bronceado
Densidad (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,81
Ensayo de niebla salina	DIN EN ISO 9227	Aplicación con pincel	h	> 100
Ensayo de niebla salina	DIN EN ISO 9227	Aplicación por pulverización (máx.)	h	> 300
<b>Autorización</b>				
UFI				
Homologación industria alimenticia				<a href="#">NSF H1, Reg.-Nr. 153877</a>

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada

**Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales.** Hoja de datos de seguridad disponible para su descarga en [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.