
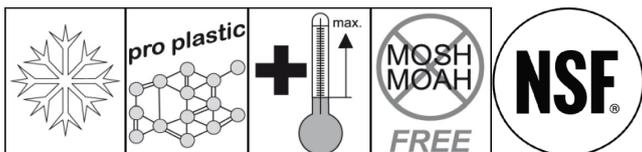


## OKS 1361

### Desmoldeante y lubricante de silicona, aerosol



#### Descripción

Desmoldeante y deslizante incoloro a base de aceite de silicona.

#### Campos de aplicación

- Desmoldeantes en procesos de colada, fundición inyectada, moldeo por soplado y extrusión de plásticos, materiales sintéticos y elastómeros
- Impide la adhesión p.ej. de excedentes de pegamentos y materiales estanqueizadores
- Elimina ruidos chirriantes y chillidos al frotar superficies de materiales sintéticos, elastómeros y metales
- Facilita la colocación de perfiles de plástico y de goma, p.ej. en puertas y ventanas
- Lubricante para bordes de corte en máquinas cortadoras de papel, cartón, chapa o máquinas textiles, etc.

#### Ramos

- Industria alimenticia y alimentaria
- Construcción naval e ingeniería marina
- Productos para Maquinados
- Procesamiento de caucho y plástico
- Industria de papel y envasado
- Industria química
- Industria de vidrio y fundición
- Técnica comunal
- Mantenimiento y conservación
- Industria del hierro y acero
- Logística
- Ingeniería ferroviaria

#### Notas de aplicación

Limpiar las superficies para un efecto óptimo. Rociar uniformemente fina. Evitar los excedentes. Atención: Mezclar únicamente con lubricantes adecuados. Los materiales sintéticos a base de silicona, tales como el caucho de silicona, pueden ser disueltos por el aceite de silicona. La silicona no se debe aplicar en puntos de deslizamiento bajo efecto del oxígeno puro.

#### Ventajas y utilidad

- NSF H1 registrado
- Alta eficacia mediante humectación sólida de la superficie y formación de películas separadoras con propiedades antiestáticas
- Aplicación versátil para la permanente lubricación, protección, cuidado y impregnación de superficies de materiales de metal, plástico y goma
- Consumo mediante formación de películas extremadamente finas
- Resistente al agua y a la intemperie
- Tubo largo de pulverización para aplicación precisa
- Libre de MOSH/MOAH (según fórmula)



## OKS 1361

### Desmoldeante y lubricante de silicona, aerosol

#### Contenedor del suministro

- 400 ml Aerosol

#### Datos técnicos

	Norma	Condición	Unidad	Valor
<b>Composición</b>				
Aceite base				Polidimetilsiloxano
<b>Datos técnicos de aplicación</b>				
Viscosidad a (25°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	350
Punto de fluidez	DIN ISO 3016	Paso de 3°C	°C	-55
Punto de inflamación	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 300
Temperatura de aplicación inferior			°C	-50
Temperatura de aplicación superior			°C	200
Color				incoloro
Densidad (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,60
<b>Autorización</b>				
UFI				M531-SODG-R00S-AUM6
Homologación industria alimenticia				<a href="#">NSF H1, Reg.-Nr. 129481</a>

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la idoneidad de los mismos. Reservado el derecho a realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas. ® = marca registrada

**Producto reservado exclusivamente a usuarios profesionales.** Hoja de datos de seguridad disponible para su descarga en [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Por lo demás, nuestro Servicio al Cliente y Servicio Técnico están con mucho gusto a su disposición para contestar otras preguntas.