


## OKS 424

### Grasa de altas temperaturas, sintético

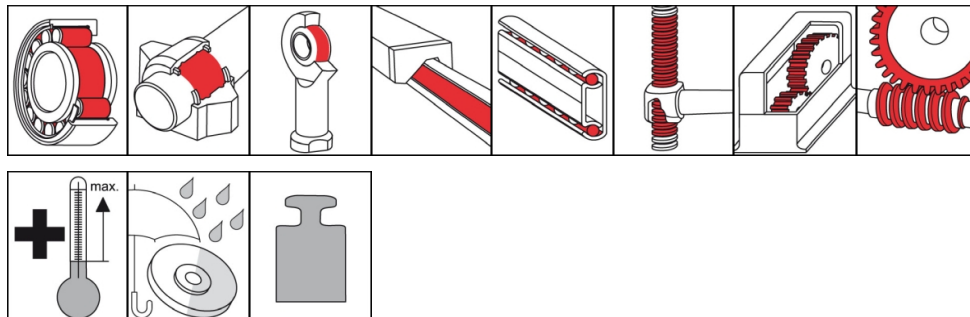

#### Descripción

Grasa sintética para puntos de pivotamiento que están sometidos a fuertes temperaturas y expuestos a las influencias corrosivas del medio ambiente.

#### Campos de aplicación

- Lubricación de cojinetes de fricción y rodamientos para altas temperaturas, con influencias corrosivas del medio ambiente
- Lubricación de puntos de pivotamiento sometidos a temperaturas en hornos, enfriaderos e instalaciones de transporte, motores eléctricos y ventiladores de aire caliente
- Adecuada para la lubricación de ventiladores de gases de escape

#### Ramos

- Productos para Maquinados
- Industria de vidrio y fundición
- Ingeniería ferroviaria
- Técnica comunal
- Industria de papel y envasado
- Industria química
- Logística
- Construcción naval e ingeniería marina
- Industria del hierro y acero
- Procesamiento de caucho y plástico

#### Ventajas y utilidad

- Reducción del desgaste y la fricción
- Buena protección anticorrosión
- Muy buena resistencia a la temperatura
- Si se sobrepasa la temperatura de aplicación sólo poca formación de residuos
- Buena compatibilidad con plásticos y elastómeros
- Buena resistencia frente a la influencia del agua y a las influencias agresivas del medio ambiente

#### Notas de aplicación

Para óptimo resultado, limpiar cuidadosamente el punto de lubricación, p.ej. con limpiador universal OKS 2610/OKS 2611. Antes del primer llenado quitar el anticorrosivo. Untar el cojinete, de tal manera que todas las superficies de funcionamiento reciban grasa con seguridad. Llenar los cojinetes normales hasta aprox. 1/3 de su espacio interior libre. Llenar totalmente los cojinetes rotando lentamente (valor DN < 50.000) y sus carcasas. Observar las instrucciones del fabricante del cojinete y de la máquina. Relubricación con engrasadora a través del racor de lubricación o con sistemas de lubricación automática. Fijar el intervalo y la cantidad de relubricación conforme a las condiciones de aplicación. Si no es posible purgar la grasa usada, limitar la cantidad de grasa para evitar una lubricación excesiva del cojinete. En caso de intervalos prolongados de relubricación se deberá proceder a un cambio de grasa total. Mezclar únicamente con lubricantes adecuados.



OKS 424  
Grasa de altas temperaturas, sintético

Contenedor del suministro

- 400 ml Cartucho
- 5 kg Bidón
- 180 kg Cuba
- 1 kg Bote
- 25 kg Bidón

Datos técnicos

|                                    | Norma           | Condición          | Unidad      | Valor           |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Composición                        |                 |                    |             |                 |
| Aceite base                        |                 |                    |             | Polialfaolefina |
| Espesante                          |                 |                    |             | Poliurea        |
| Datos técnicos de aplicación       |                 |                    |             |                 |
| Identificación                     | DIN 51 502      |                    |             | KHC1-2S-40      |
| Viscosidad (aceite base)           | DIN 51 562-1    | a 40°C             | mm²/s       | 400             |
| Viscosidad (aceite base)           | DIN 51 562-1    | a 100°C            | mm²/s       | 40              |
| Punto de gota                      | DIN ISO 2176    |                    | °C          | > 230           |
| Consistencia                       | DIN 51 818      | DIN ISO 2137       | Clase NLGI  | 1-2             |
| Penetración trabajada              | DIN ISO 2137    | 60 carreras dobles | 0,1 mm      | 280-310         |
| Temperatura de aplicación inferior | DIN 51 805      | ≤ 1.400 hPa        | °C          | -30             |
| Temperatura de aplicación superior |                 |                    | °C          | 200             |
| Temperatura de aplicación máxima   |                 |                    | °C          | 230             |
| Color                              |                 |                    |             | beige           |
| Densidad                           | DIN EN ISO 3838 | a 20°C             | g/cm³       | 0,85            |
| Resistencia al agua                | DIN 51 807-1    | 3h/90°C            | Grado       | 0-90            |
| Valor DN (dm x n)                  |                 |                    | mm/min      | 500.000         |
| SKF-EMCOR                          | DIN 51 802      |                    | Grado corr. | 1               |

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG  
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München /  
Alemania / teléfono +49 89 7876-0

Los datos de este documento están basados en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la publicación y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantía ni de las características del producto ni de su adecuación y tampoco eximen al usuario de la obligación de efectuar ensayos prácticos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Los datos técnicos de lubricantes cambian según el tipo de las cargas mecánicas, dinámicas, químicas y térmicas y en función de la presión y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la función de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y así mismo ponemos gustosamente a su disposición, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Klüber están sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Klüber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.