



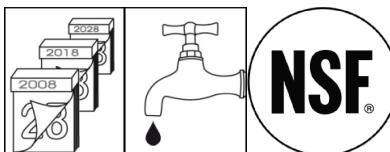

OKS 3760

Huile multifonction, ISO VG 100

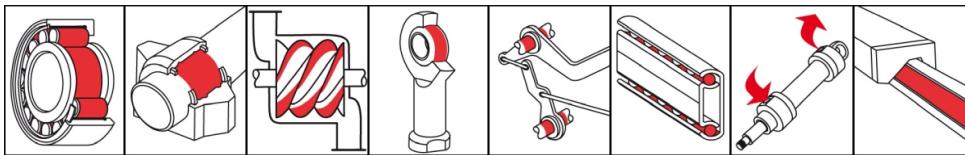

Description

Huile multifonctions entièrement synthétique de la classe ISO VG 100, qui convient également pour des systèmes hydrauliques et des compresseurs dans l'industrie alimentaire.

Domaines d'utilisation

- Huile multifonctions pour la lubrification de paliers, leviers et articulations
- Huile hydraulique pour l'utilisation dans tous les domaines dans lesquels des liquides hydrauliques physiologiquement sans danger sont exigés
- Huile pour compresseurs à piston lorsqu'on impose une huile ISO VG 100

Branches

- Industrie alimentaire
- Sidérurgie
- Technique ferroviaire
- Logistique
- Technique communale
- Industrie papetière et industrie de l'emballage
- Construction navale et technique marine
- Verreries et usines sidérurgiques
- Installations et construction mécanique
- Industrie chimique
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques

Conseils d'utilisation

Pour un effet optimal, nettoyer le point de lubrification. Nettoyer les systèmes hydrauliques ou le réservoir de stockage des compresseurs par marche de rinçage avec OKS 3760 en cas de changement vers l'industrie alimentaire. Respecter les indications du fabricant du système hydraulique, du compresseur ou de la machine. Appliquer la lubrification en quantité suffisante avec un pinceau, un graisseur compte-gouttes, par trempage ou à l'aide d'installations de lubrification automatiques appropriées. Définir le délai et la quantité de relubrification selon les conditions d'utilisation. Mélanger uniquement avec des lubrifiants appropriés.

Avantages et utilité

- Homologation NSF H1
- Longs temps de service pour une exploitation économique grâce à des additifs optimaux contre l'oxydation et le vieillissement
- Bon comportement au froid
- Résiste à l'eau froide et à l'eau chaude, à la vapeur d'eau et aux produits de désinfection et de nettoyage
- Usage universel grâce à l'effet de lubrification à long terme et une adhésivité élevée
- Bonne protection contre l'usure
- Sans goût et inodore
- Conforme aux exigences VDL



OKS 3760

Huile multifonction, ISO VG 100

Conditionnement

- 1 l Flacon
- 25 l Bidon
- 5 l Bidon
- 200 l Fût

Caractéristiques techniques

| | Norme | Condition | Unité | Valeur |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---|
| Composition | | | | |
| Huile de base | | | | Polyalphaoléfine |
| Caractéristiques techniques d'application | | | | |
| Marquage | analogique DIN 51 502 | | | HLP HC 100 |
| Marquage | analogique DIN 51 502 | | | VDL HC 100 |
| Viscosité | DIN 51 562-1 | à 40°C | mm ² /s | 100 |
| Viscosité | DIN 51 562-1 | à 100°C | mm ² /s | 13,8 |
| Indice de viscosité | DIN ISO 2909 | Procédé B | | > 120 |
| Classe de viscosité | DIN ISO 3448 | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG | 100 |
| Point de congélation | DIN ISO 3016 | Etape de 3°C | °C | -40 |
| Point d'éclair | DIN ISO 2592 | > 79 | °C | > 240 |
| Température inférieure d'utilisation | | | °C | -35 |
| Température supérieure d'utilisation | | | °C | 135 |
| Teinte | | | | incolore-jaune |
| Densité | DIN EN ISO 3838 | à 20°C | g/cm ³ | 0,84 |
| Contrôle de protection contre l'usure FZG | DIN ISO 14 635-01 | A/8,3/90 | Niveau de force | > 12 |
| Homologation | | | | |
| Approbation industrie alimentaire | | | | NSF H1, Reg.-Nr. 129964 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of

FREUDENBERG

Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site www.oks-germany.com.

Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.