



## OKS 300

### Concentré MoS<sub>2</sub> pour huile minérale

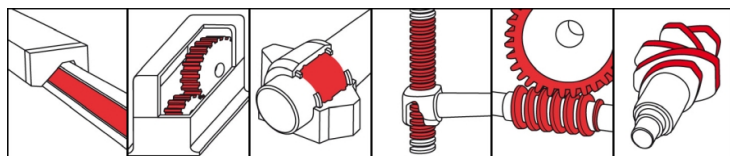

**Mo<sub>x</sub> - Active**

#### Description

OKS 300 est un concentré d'huile minérale MoS<sub>2</sub> et sert d'additif aux huiles de glissières, huiles moteur, huiles C/CC et huiles industrielles faiblement dopées.

#### Domaines d'utilisation

- Additif pour huile de lubrification pour paliers lisses et paliers à roulement à sollicitations élevées
- Additif pour huile pour réducteurs pour la prévention des dommages aux roues dentées
- Additif pour huiles pour moteurs et compresseurs
- Additif pour huile d'usinage pour la fabrication avec ou sans enlèvement de copeaux

#### Avantages et utilité

- Efficacité élevée grâce à la fine répartition homogène de MoS<sub>2</sub> dans l'huile
- Frottement minimal grâce au MoS<sub>2</sub> à haute efficacité de lubrification
- Entièrement stabilisée sans phénomènes de dépôt
- Pas de réaction sur filtre magnétique

#### Branches

- Installations et construction mécanique
- Verreries et usines sidérurgiques
- Technique communale
- Technique ferroviaire
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
- Construction navale et technique marine
- Logistique
- Industrie papetière et industrie de l'emballage
- Sidérurgie
- Industrie chimique

#### Conseils d'utilisation

Bien mélanger ou agiter avant l'emploi. Ajouter 1-2 % aux huiles moteur, 5-10 % aux huiles de machines et huiles pour réducteurs selon la charge. Respecter les indications des fabricants de machines. Le mélange se fait automatiquement en fonctionnement. Mélanger uniquement avec des lubrifiants appropriés. Non miscible avec des lubrifiants à base d'eau et des huiles à base de polyglycol.

#### Conditionnement

- 1 l Flacon
- 25 l Bidon
- 5 l Bidon
- 200 l Fût

## OKS 300

### Concentré MoS<sub>2</sub> pour huile minérale

#### Caractéristiques techniques

|                                                  | Norme           | Condition          | Unité              | Valeur                  |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Composition</b>                               |                 |                    |                    |                         |
| Huile de base                                    |                 |                    |                    | Huile minérale          |
| Lubrifiants solides                              |                 |                    |                    | MoS <sub>2</sub>        |
| Additifs                                         |                 |                    |                    | Mo <sub>x</sub> -Active |
| <b>Caractéristiques techniques d'application</b> |                 |                    |                    |                         |
| Viscosité                                        | DIN 51 562-1    | \$BEI_40_GRAD      | mm <sup>2</sup> /s | env. 90                 |
| Classe de viscosité                              | DIN ISO 3448    | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG             | 100                     |
| Point de congélation                             | DIN ISO 3016    | Etape de 3°C       | °C                 | -30                     |
| Point d'éclair                                   | DIN ISO 2592    | > 79               | °C                 | 230                     |
| Teinte                                           |                 |                    |                    | noir                    |
| Densité                                          | DIN EN ISO 3838 | à 20°C             | g/cm <sup>3</sup>  | 0,92                    |
| <b>Données spécifiques de produit</b>            |                 |                    |                    |                         |
| Taille de particules                             | DIN 51 832      |                    | µm                 | 0,3                     |

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of  
 **FREUDENBERG**

Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée

**Produit réservé aux utilisateurs professionnels.** La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.