INFORMATION DE PRODUIT

OKS 3750
Lubrifiant adhésif avec PTFE

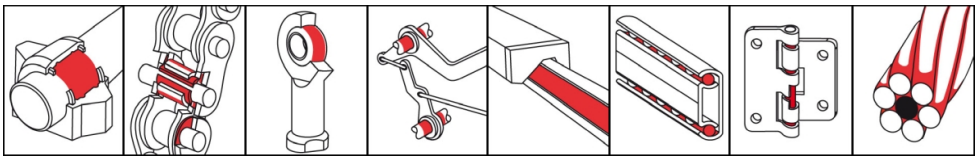

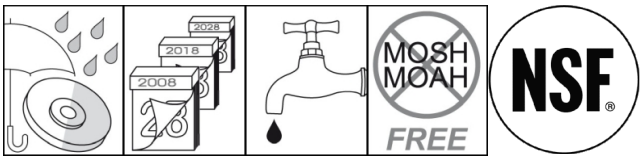

Description

Huile à hautes performances entièrement synthétique à très bonne adhérence, avec PTFE.

Domaines d'utilisation

- Pour la lubrification d'éléments de machine soumis à des sollicitations élevées (également en cas d'action de l'eau)
- Lubrification de chaînes, articulations et guidages
- Lubrification de paliers à roulement et paliers lisses
- Lubrification de transmissions à engrenages, robinetteries, charnières et serrures

Branches

- Industrie alimentaire
- Industrie papetière et industrie de l'emballage
- Technique communale
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
- Installations et construction mécanique
- Construction navale et technique marine
- Verreries et usines sidérurgiques
- Logistique
- Technique ferroviaire
- Industrie chimique

Avantages et utilité

- Homologation NSF H1
- Les additifs optimaux permettent une bonne résistance à l'oxydation et au vieillissement pour de longs temps de service et durées de vie
- Résiste à l'eau froide et à l'eau chaude, à la vapeur d'eau ainsi qu'aux produits de désinfection et de nettoyage alcalins et acides
- Egalement disponible en version spray OKS 3751
- Sans MOSH/MOAH (selon la formule)

Conseils d'utilisation

Pour une efficacité optimale, nettoyer le point de lubrification. Appliquer OKS 3750 en quantité suffisante avec un pinceau, un graisseur compte-gouttes, par trempage ou à l'aide d'installations de lubrification automatiques appropriées. Si disponibles, tenir compte des indications du fabricant de la machine. Définir les délais et les quantités de relubrification selon les conditions d'utilisation. Attention: Mélanger uniquement avec des lubrifiants appropriés.

Conditionnement

- 5 l Bidon

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

INFORMATION DE PRODUIT

OKS 3750
Lubrifiant adhésif avec PTFE

Caractéristiques techniques

	Norme	Condition	Unité	Valeur
Composition				
Huile de base				Polyalphaoléfine
Lubrifiants solides				PTFE
Caractéristiques techniques d'application				
Marquage	DIN 51 502	DIN 51 825		CLPF HC 100
Viscosité (à 40°C)	DIN 51 562-1		mm²/s	100
Viscosité à (100°C)	DIN 51 562-1		mm²/s	12
Classe de viscosité	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
Point de congélation	DIN ISO 3016	Etape de 3°C	°C	< -40
Point d'éclair	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 240
Température inférieure d'utilisation			°C	-35
Température supérieure d'utilisation			°C	180
Teinte				blanchâtre
Densité (à 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,86
Charge de soudure test 4 billes	DIN 51 350-2		N	3.000
Usure test 4 billes	DIN 51 350-3/B		mm	0,4
Homologation				
UFI				
Approbation industrie alimentaire				NSF H1, Reg.-Nr. 124383

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
+49 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée
Produit réservé aux utilisateurs professionnels. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site www.oks-germany.com.
Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH