




## OKS 353

### Huile de chaîne résistant aux températures élevées, synthétique

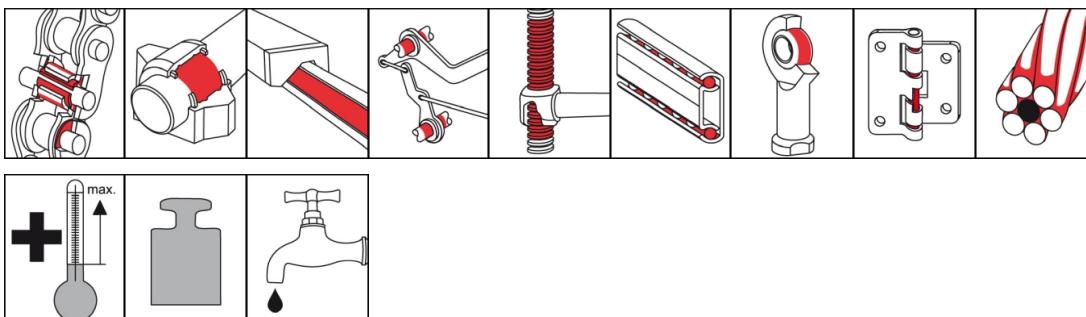

#### Description

Huile pour températures élevées entièrement synthétique avec protection optimale contre l'usure, également en cas de présence d'humidité.

#### Domaines d'utilisation

- Lubrification de chaînes, articulations, cadres de serrage et de séchage ou coulisses à des températures élevées
- Pour les systèmes de transport, les installations de vernissage, de cuisson, de séchage et dans des postes de refroidissement

#### Branches

- Industrie papetière et industrie de l'emballage
- Verreries et usines sidérurgiques
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
- Technique ferroviaire
- Construction navale et technique marine
- Installations et construction mécanique
- Industrie chimique
- Technique communale
- Logistique
- Sidérurgie

#### Avantages et utilité

- Efficacité élevée grâce à une protection optimale contre l'usure et une excellente capacité de résistance à l'oxydation
- Résiste à l'eau et à la vapeur
- Bonne capacité de fluage
- Adhérence et effet de lubrification marqués sans tendance à l'égouttement ni formation de résidus durs

#### Conseils d'utilisation

Pour un effet optimal, nettoyer les surfaces à froid, de préférence d'abord par voie mécanique et ensuite avec le nettoyant universel OKS 2610/OKS 2611. Appliquer en quantité suffisante sur les endroits à lubrifier avec un pinceau, un graisseur compte-gouttes, par trempage ou à l'aide d'installations de lubrification automatiques appropriées. Laisser s'égoutter les excès et laisser agir avant la mise en service. Respecter les indications du fabricant de la machine. Définir le délai et la quantité de relubrification selon les conditions d'utilisation, en évitant les excès. Mélanger uniquement avec des lubrifiants appropriés.

#### Conditionnement

- 1 l Flacon
- 5 l Bidon
- 25 l Bidon

**OKS 353****Huile de chaîne résistant aux températures élevées, synthétique****Caractéristiques techniques**

	Norme	Condition	Unité	Valeur
<b>Composition</b>				
Huile de base				Ester
<b>Caractéristiques techniques d'application</b>				
Marquage	DIN 51 502			CLP E 100
Viscosité	DIN 51 562-1	à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	100
Viscosité	DIN 51 562-1	à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14
Indice de viscosité	DIN ISO 2909	Procédé B		> 135
Classe de viscosité	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
Point de congélation	DIN ISO 3016	Etape de 3°C	°C	-30
Point d'éclair	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 270
Température inférieure d'utilisation			°C	0
Température supérieure d'utilisation			°C	250
Teinte				jaune
Densité	DIN EN ISO 3838	à 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,91
Charge de soudure test 4 billes	DIN 51 350-2		N	2.000
Usure test 4 billes	DIN 51 350-3		mm	0,4
Contrôle de protection contre l'usure FZG	DIN 51 354	A/8,3/90	Niveau de force	> 12

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

📞 +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🏡 www.oks-germany.com

a brand of

 **FREUDENBERG**

Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée

**Produit réservé aux utilisateurs professionnels.** La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.