



OKS 8601

BIologic Multi-Öl, Spray

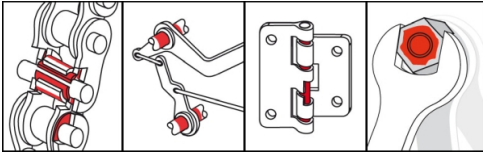

Beschreibung

OKS 8601 ist ein biologisch abbaubares Multi-Öl mit besonders umweltfreundlichen Inhaltsstoffen.

Einsatzgebiete

- Schmierung von im Freien laufenden Ketten und Maschinenelementen
- Multi-Öl, auch bei höheren Temperaturen

Branchen

- Eisen- und Stahlindustrie
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Schiffsbau und Marinetechnik
- Glas- und Gießereiindustrie
- Kommunaltechnik
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau
- Logistik
- Chemieindustrie
- Bahntechnik
- Papier- und Verpackungsindustrie

Vorteile und Nutzen

- Gute Schmiereigenschaften
- Gut kriechfähig
- Biologisch abbaubar
- VOC-frei
- Einsetzbar bis 160°C
- Silikonfrei
- Anteil nachwachsender Rohstoffen > 90%

Anwendungshinweise

Für optimale Wirkung Oberflächen reinigen. OKS 8601 Spray gleichmäßig aufsprühen. Überschüsse vermeiden. Kunststoffen und empfindlichen Oberflächen vorher Verträglichkeit prüfen. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfristen und -mengen entsprechend Einsatzbedingungen festlegen. Achtung: Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.

Liefergebilde

- 300 ml Spray

OKS 8601

BIologic Multi-Öl, Spray

Technische Daten

| | Norm | Bedingung | Einheit | Wert |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Zusammensetzung | | | | |
| Grundöl | | | | Ester |
| Anwendungstechnische Daten | | | | |
| Kennzeichnung | analog DIN 51 502 | | | CLX 32 |
| Viskosität (bei 40°C) | DIN 51 562-1 | | mm ² /s | 35-40 |
| Viskositätsklasse | DIN ISO 3448 | DIN 51 562-1, 40°C | ISO VG | 32 |
| Flammpunkt | DIN ISO 2592 | > 79 | °C | 270 |
| Untere Einsatztemperatur | | | °C | -5 |
| Obere Einsatztemperatur | | | °C | 160 |
| Farbe | | | | gelblich-hellbraun |
| Dichte (bei 20°C) | DIN EN ISO 3838 | | g/cm ³ | 0,94 |
| Produktspezifische Daten | | | | |
| Biologische Abbaubarkeit | CEC-L-33-T-82 | 21 Tage | % | > 90 |
| Zulassung | | | | |
| UFI | | | | ROU1-E003-700E-9NMC |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. * = eingetragenes Warenzeichen

Produkt nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt zum Download unter www.oks-germany.com verfügbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfügung.